

株式会社 大由建設

ゲリラ豪雨や台風などの水害から資産を守る
土嚢に代わる！簡易設置型止水板


ボックスウォール
Boxwall BW52



優れた高い機動性を発揮

10mを2名、
2分間で設置！

Boxwallの1ユニットは、
6.2kgと軽量かつ980mmの幅を
カバーできます。
設置場所の移動も容易です。
1チーム(2名)で10mを
約2分間で設置でき、
短時間で広範囲の展開が
可能となります。

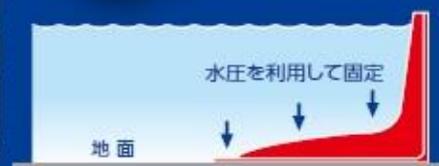

Point 1 特殊工具不要
地面に置くだけで敷設可能

モジュラー化されたBoxwallは、取扱いが容易で、
ジョイント部分を接続するだけで洪水防護の展開が
できます。
また特殊な工具やスキルを一切必要としません。

Point 2 水圧を利用して
洪水を堰止める

Boxwallは、かかる水圧により固定され止水します。
そのためアンカーボルトなどによる地面への固定は
一切必要ありません。

Point 3 容易な管理と
高い費用対効果

Boxwall ユニットは、個々を重ねられるので通常の
パレットに26枚(約23m分)、40フィートコンテナに
1,100m分が収納可能です。また、簡単な洗浄で
繰り返し使用が可能です。

ボックスウォール 仕様 ●サイズ:980mm×680mm×530mm ●最大堰止め高:500mm ●素材:PP(ポリプロピレン)樹脂製 ●アウトコーナー材、インコーナー材:ABS樹脂製 ●重量:6.2kg/枚

NOAQ
Flood Protection AB