

*Muraoka Space Produce*



# DT-710 拔柱機

株式会社村岡組

東京都江戸川区北葛西4-22-15

TEL03-3688-3001 Fax03-3688-3009

# 抜柱作業手順




# 作業手順一①



# 作業手順一②

電柱にチェーンをクロスさせ2回巻付け、チェーン両端を抜柱シリンダーに固定します

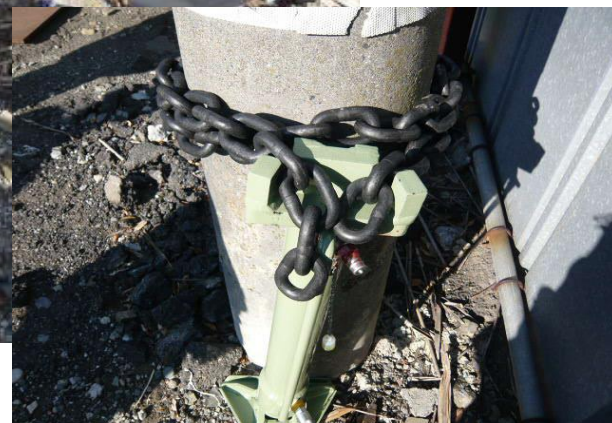

# 作業手順—③



油圧取り出し口と、  
抜柱シリンダー間を  
高圧ホースで接続します




# 作業手順一④

電柱の重心より少し上に台付けワイヤーを取付けフックに掛けます。  
あわせて控えロープを電柱に、その先端をクレーンに取り付けておきます



# 作業手順一⑤

アタッチメント操作レバーを押すと、  
抜柱シリンダーの伸長に伴い、電  
柱が徐々に引き抜かれます。  
その際、ブーム上げ及びブーム伸  
長操作を併用してワイヤーロープ  
に軽く張力がかかるようにします。

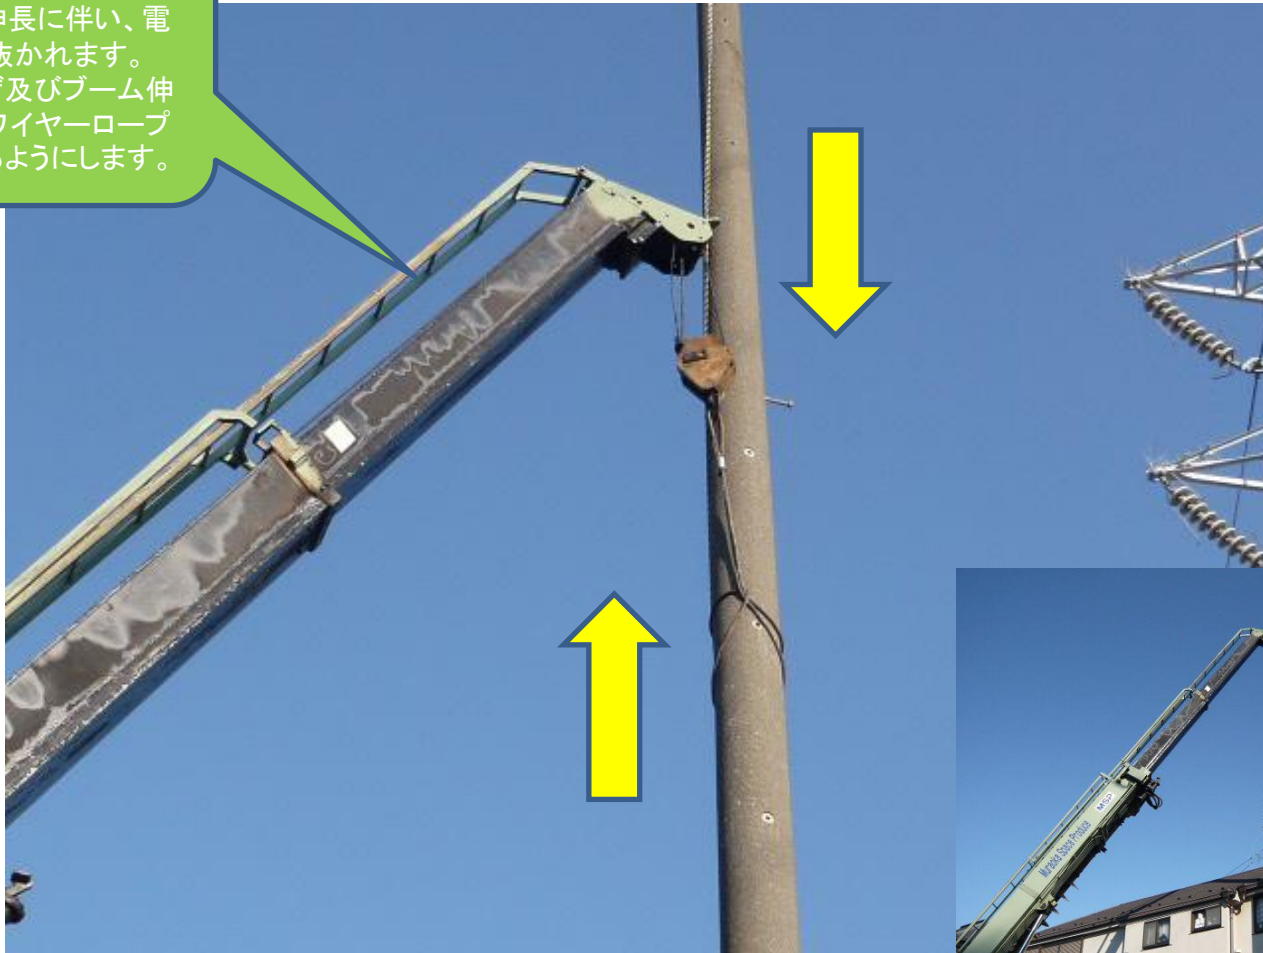

# 作業手順一⑥

抜柱シンリンダー全伸長後、  
わずかに伸縮させて  
チェーンを電柱より取り外します





# 作業手順一⑦

- 操作レバーを引き、抜柱シリンダーを全縮します。
- 電柱の根本が完全に緩むまで手順②⑤⑥⑦を繰り返します。
- チェーン、抜柱シリンダーを電柱から取り外します。
- 電柱を吊上げ所定の位置へおろし控えロープ、台付けワイヤーを電柱から取り外します。

抜柱専用のアタッチメントを使用し、  
専門スタッフが安全施工いたします。  
是非、御用命下さい。



*Muraoka Space Produce*